

Pulsar - 1/2" x 3/8"


l'unico rubinetto sottolavabo con meccanismo a scatto

Scheda tecnica

Descrizione specifica	Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi. La valvola di non ritorno ha una funzione anti-gelo
Materiale	OTTONE CW617 + POM + ABS
Colore	CROMATO
Applicazione	Per applicazioni interne ed esterne
Resistenza termica (°C)	80°C

Informazioni logistiche

Peso del pezzo (kg)	0,127
Quantità in cartone	80
Volume del cartone (m³)	0,029
Quantità su pallet	5120

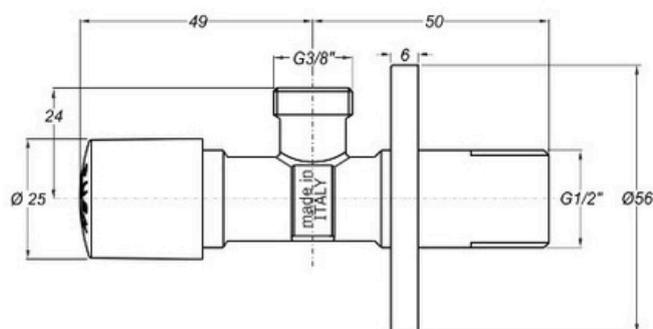

1 Con un attrezzo fare leva sulla manopola, facendo attenzione a non rovinare la cromatura del rubinetto



2 Rimuovere la manopola, facendo attenzione al tappo di plastica



3 Con una chiave inglese, svitare il dado di plastica



4 Estrarre i componenti, eventualmente pulirli da residui di sporco e/o calcare

Note: Rimontare tutti i componenti nell'ordine indicato



