


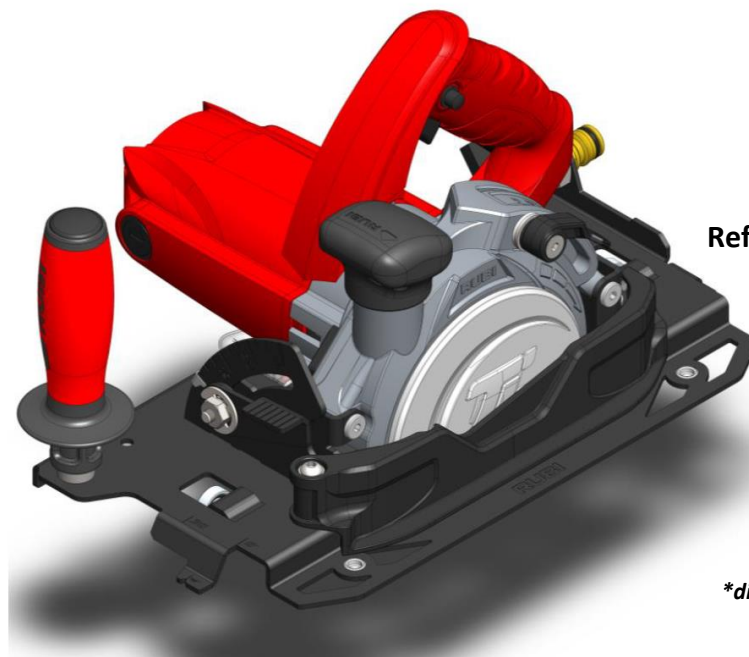

Ref.: 51951*

**disponible en otros voltajes.*

USO

Cortadora circular electro-portátil. Apta para el corte en seco o corte húmedo.

Para el corte de lámina cerámica y de todo tipo de baldosa cerámica. Apta para piedra natural y piedra sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.

Es imprescindible utilizarlo **sobre las guías SLIM SYSTEM G2**.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.

Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.

Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronzadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.

Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).

Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTÁRIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).

Conexión directa a aspiradora AS-30 PRO (Ø32mm). Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).

Válvula de regulación y conexión rápida para manguera** (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.

www.rubi.com



Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.

Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.

Incluye disco TCR-125 SUPERPRO (corte seco, no apto para inglete), maleta de transporte y accesorios. FACILITA el transporte y la manipulación.

**** Conector rápido de manguera no incluido**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1,7 CV (P1: 1,25 kW).
- Voltajes:
 - Ref. 51951 - 230-50 Hz PRCD Cable PLUG 230V 50Hz 16A
 - Ref. 51967 – UK 230-50 Hz PRCD Cable PLUG 230V 50Hz 16A
 - Ref. 51977 – USA 110-120V 50-60Hz PRCD Cable PLUG 120V 60Hz 16A
 - Ref. 51987 – UK 110-120V 50-60Hz PRCD Cable PLUG 110V 50Hz 16A
- RPM: 13800 (puede variar según voltajes y frecuencias)
- Diámetro exterior de disco: 115 / 125 mm. (Las escalas y graduaciones están determinadas para discos de 125 mm)
- Diámetro interior de disco: 22,2 mm.
- Espesor máximo de corte: 20 mm (para discos de 115) y 25 mm (para discos de 125).
- Espesor máximo de corte a inglete: 14 mm (para discos de 115) y 18 mm (para discos de 125).
- Peso neto: 4,8 kg. (con disco de serie)
- Dimensiones: 360x245x210 mm.
- Protección del motor: IP20.
- Valor de vibración según UNE-EN 61029 es 1,78 m/s² con una dispersión K=15.

EMBALAJE

Caja de cartón cuatricromía.

Unidad de venta: 1 unidad.

Peso bruto: 7,1 Kg.

NORMATIVA

European directives (CE):

2006/42/EC 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EC

Directive and standards:

EN 60745-1: 2009+A11:2010 EN60745-2-22: 2011+A11:2013

EN55014-1: 2006/+A1:2009/+ A2:2011

EN55014-2: 1997/+A1:2001/+ A2:2008

EN61000-3-2: 2006/+A1:2009/+A2:2009

EN61000-3-3: 2013

www.rubi.com