

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022**

TALLA: 35/48 (212/13)

HORMA: 11

MADE IN: P.R.C

IMÁGENES

MILTON ESD S1PS SR FO HRO
07545RBtgBM

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de estilo running con librea especial ORACLE RED BULL RACING, conforme a la nueva norma EN ISO 20345:2022. Parte superior sin costuras en tejido 3D ultratranspirable, refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF. Entresuela de EVA y suela de goma "FO+HRO". Ligero y deportivo, para realzar el dinamismo de quien lo lleva.

CARACTERÍSTICAS

SUPERIOR:

sin costuras en tejido 3D microperforado transpirable, Refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF.

FORRO:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

Poliuretano antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: Fibra textil ultraligera con perforación cero (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

inde fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:

intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica **FO+HRO**

PLUS:

Segundo par de cordones ROJOS incluidos. Inserto de microfibra antideslizante en la zona de la talón. Libre de metales.

DETALLES

**LOGHI E DECORAZIONI**

realizzati in microiniezione.

Dettagli **3D** ad **alta frequenza** su rinforzi in **TPU**.



SUELA



Perfiles segmentados para facilitar la deflexión y al mismo tiempo el caudal de líquidos.

Perillas centrales esculpidas para una mayor resistencia al deslizamiento.

Perfiles segmentados para la salida de líquido y el máximo agarre.

A- Coeficiente de fricción en el talón delantero

0,33 (≥0,31)

B- Coeficiente de fricción hacia atrás en la parte delantera

0,36 (≥0,36)

PLANTILLA EXTRAÍBLE




PLANTILLA EXTRAÍBLE

Antiestático en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

Construcción totalmente sin COSTURAS.

Entresuela de EVA supercómoda con alta absorción de energía y suela de caucho nitrilo. CUMPLE CON SR+FO+HRO


NOTA INFORMATIVA

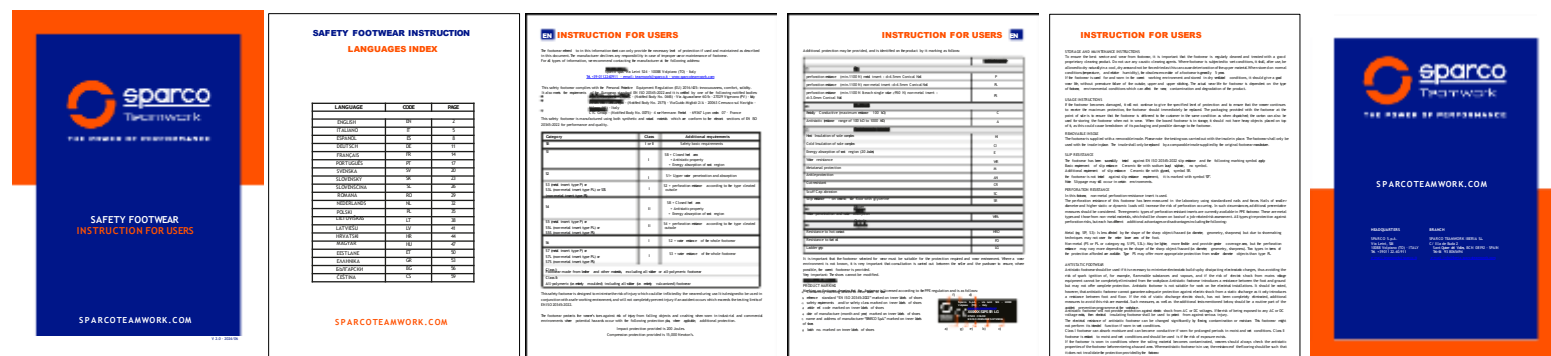
NOTA INFORMATIVA MULTILINGÜA: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
 Dimensiones 120x 165 mm

ETIQUETAS



Logotipo de TEAMWORK impreso en la lengüeta (15x60 mm). Logotipo ESD en las trabillas de los cordones. Logotipo de ORACLE RED BULL RACING microinyectado.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN
aplicado en el zapato derecho Dim.
28 x 28 mm



ETIQUETA INTERNA "CE"
dentro de la pestaña
Atenuación. 50 x 15 mm



ETIQUETA DE TAMAÑO
cosido entre la parte superior y la
lengüeta Dim 17 x 14 mm

EMBALAJE



CAJA DE ZAPATOS RED BULL-SPARCO
Papel tisú interior protector. Dimensiones: 343x258x123 mm
Directrices de recidaje válidas para ITALIA en la parte inferior (PAP20).
ETIQUETA COLGANTE RED BULL 130X60 mm



CAJA DE ETIQUETAS EXTERIOR
aplicado en el lado preparado de la caja, muestra las características del producto,
Certificación, número de lote, código de producto, código QR y código de barras.
Dimensiones: 105x60 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA EN ISO 20345:2022	VALOR OBTENIDO (TG.42)
SUPERIOR		
Absorción de agua después de 60'	$\leq 30\%$	2%
El agua transmitida después de 60'	$\leq 0,2$ gr	0,005
Permeabilidad al vapor de agua(mg/cm ² h)	$\geq 0,8$	16,0
Coeficiente de permeabilidad (mg/cm ² h)	≥ 15	128,4
Permeabilidad al vapor de agua(mg/cm ² h) - Forro	≥ 2	57,2
Coeficiente de permeabilidad(mg/cm ²) - Forro	≥ 20	458,6
Ciclos de resistencia a la abrasión (revestimiento en seco)	25.600 cicli	No Foro
Ciclos de resistencia a la abrasión(Forro mojado)	12.800 cicli	No Foro
Ciclos de resistencia a la abrasión(plantilla)	≥ 400	No Foro
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA		
Resistencia a la perforación Tipo PS - valor medio N	≥ 1100	1482
Resistencia eléctrica del calzado		
• en un ambiente húmedo M	$0.1 < - \leq 1000$	263
• en ambiente seco M	$0.1 < - \leq 1000$	10,2
PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO		
Resistencia al impacto mm	≥ 14	16,5
Resistencia a la compresión mm	≥ 14	20,0
SUELA		
Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen en mm ³)	≤ 150	19
Resistencia a la flexión - 30.000 ciclos - mm	≤ 4	2,2
Resistencia al desprendimiento de la suela/parte superior N/mm	≥ 4	4,3
Resistencia a los hidrocarburos(variaz. % Volume)	≤ 12	NA
Absorción de energía en el talón J	≥ 20	31
Coeff.adherencia: ISO 20344:2021 5.14 - SR - DELANTE	$\geq 0,31$	0,36
Coeff.adherencia: ISO 20344:2021 5.14 - SR - ATRÁS	$\geq 0,36$	0,4

La empresa cumple con el Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 en vigor desde el 1 de junio de 2007, garantizando que los productos utilizados y suministrados por SPARCO TEAMWORK:

- no contienen sustancias SVHC (Sustancia Extremadamente Preocupante);
- no contienen sustancias que estén incluidas en la lista del anexo XIV_ del Reglamento REACH;
- no contienen sustancias que estén incluidas en la lista de sustancias candidatas que se actualiza constantemente;
- que no contengan sustancias restringidas (anexo XVII de REACH) y que se respeten sus restricciones de uso.
- Además, si un artículo contiene una SVHC (sustancia extremadamente preocupante) o se incluye en la lista de candidatos en concentraciones superiores al 0,1 % en peso, se proporciona información suficiente con el nombre de la sustancia e instrucciones útiles para el uso seguro del artículo (véase el artículo 59.1 de REACH).