

ALARMA FAC

Sistema de alarma WiFi inteligente

Simplicidad, escalabilidad y seguridad en cualquier lugar y en cualquier momento




Este Sistema de **AlarmaFAC** es ideal para proteger casas, apartamentos o pequeños negocios. Este kit viene con una cámara 360°, la centralita de control inteligente, un sensor de puerta/ventana, dos sensores de movimiento y un mando a distancia. La centralita se conecta fácilmente a su red WiFi; y cuando se activa cualquier sensor, recibes notificaciones de inmediato, para que siempre estés informado sin importar dónde estés.

Principales características

- Fácil configuración en minutos, sin herramientas especializadas ni instaladores profesionales
- Alertas en tiempo real en su teléfono inteligente cuando se activa cualquier detector
- Personalizaciones rápidas para cualquier tipo residencial/vivienda
- Control conveniente del sistema y otros dispositivos inteligentes en el programa gratuito "DreamCatcher Life"
- Escenas domésticas inteligentes y reglas automáticas de múltiples dispositivos inteligentes en la aplicación
- Compatibilidad directa con Amazon® Alexa y el Asistente de Google® para armar, desarmar y armar el sistema de alarma en casa, solo con tu voz
- Compartir dispositivos de manera intuitiva entre miembros de la familia.



FÁCIL ENLACE WIFI Y
SENCILLA CONFIGURACIÓN



DETECCIÓN DE
PUERTA/VENTANA ABIERTA



CONTROL DESDE LA APP
DE MÓVIL EN CUALQUIER
LUGAR



CONECTA HASTA 50
SENSORES Y 10 CONTROLES
REMOTOS



6 TEMPORIZADORES DE
AUTOCONTROL SEGÚN
RUTINA DIARIA




CONTROL POR VOZ A
TRAVÉS DE ASISTENTE DE
GOOGLE Y AMAZON ALEXA

Como funciona



Nueva aplicación, nueva experiencia

DreamCatcher Life es una aplicación que puede controlar de forma remota una variedad de dispositivos inteligentes inalámbricos. A través de una conexión de red sencilla y rápida, puedes gestionar y controlar de forma remota varios dispositivos inteligentes en casa. Hay múltiples escenas preestablecidas de un solo toque en la aplicación y también puedes personalizar más reglas automáticas para crear una vida hogareña inteligente segura y sin preocupaciones.

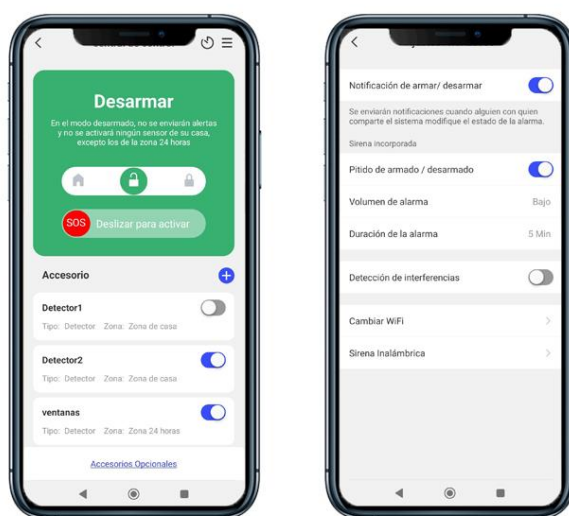

Especificaciones técnicas

- Centralita



Fuente de Alimentación	DC 12V 500 mA
Batería	1.5V AA LR06 Batería x 4
Wifi	IEEE 802.11b/g/n
Corriente de espera	<24mA
Corriente de la Alarma	<115 mA
Sirena Interna	97 dB
Accesorios Opcionales	10 controles remotos, 50 sensores

Frecuencia de Radio	433.92 MHz or 315 MHz *Solo 433,92 MHz está disponible para Europa
PIRE (dBm). Máx.	15.84
ERP (dBm). Máx.	-10.37
Categoría del Receptor	Categoría 2 (nivel de rendimiento estándar del receptor)
Material de la Carcasa	Plástico ABS
Condiciones de Uso	Temperatura 0°C~50°C / Humedad relativa <90 % (sin condensación)
Dimensiones del panel de Control	125 x 150 x 30 mm (largo x ancho x alto)
Dimensiones del Soporte	87,5 x 81,5 x 12 mm (largo x ancho x alto)

- Cámara PT-300Q



Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/2,9"
Campo de visión	82°
Rango de visión	350° horizontal y 110° vertical
Compresión de vídeo	Codificación H.264
Audio	Altavoz y micrófono integrados
Resolución de imagen máx.	1920 x 1080
Iluminación mín.	Color: 0,01 lux a F1.2, Blanco y negro: 0,001 lux a F1.2
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjeta microSD™ de hasta 128 GB
Visión nocturna	9 ledes IR, iluminan hasta 3 m
Alimentación de corriente	5 V CC, 2 A
Consumo de potencia	7 W máx.
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de 0° a 50°, Humedad relativa < 80 % (sin condensación)

- Sensor de movimiento PIR



Fuente de alimentación	DC 3V (pilas AA de 1,5 V LR6 x 2 Uds.)
Corriente estática	<50 uA
Corriente de alarma	<9,5 mA
Alcance de detección	8m/110°
Distancia de transmisión	<80 m (área abierta/sin interferencia) 433,92 MHz o 315 MHz
Frecuencia de radio	*Solo 433,92 MHz está disponible para Europa
ERP (dBm). Máx.	-11.73
Material de la carcasa	Plástico ABS
Condición de operación	Temperatura 0°C~50°C / Humedad relativa <90 % (sin condensación)
Dimensiones del detector	100 x 59 x 43 mm (largo x ancho x alto)
Dimensiones del soporte	52 x 30 x 26,5 mm (largo x ancho x alto)

- Contacto Puerta/Ventana



Fuente de alimentación	DC 3V (batería de litio CR2032 x 2 piezas)
Corriente estática	<5 uA
Corriente de alarma	<9mA
Distancia de transmisión	<80 m (área abierta/sin interferencia)

Frecuencia de radio	433,92 MHz o 315 MHz
ERP (dBm). Máx.	*Solo 433,92 MHz está disponible para Europa
Material de la carcasa	-10.45
Condición de uso	Plástico ABS
Dimensiones del transmisor	Temperatura 0°C~50°C / Humedad relativa <90 % (sin condensación)
Dimensiones del imán	71 x 31,5 x 15 mm (largo x ancho x alto)
	71 x 12,5 x 15 mm (largo x ancho x alto)

- Mando a distancia



Fuente de alimentación	DC 3V (batería de litio CR2025 x 1pc)
Transmitir corriente	<7mA
Distancia de transmisión	<80 m (área abierta/sin interferencia)
Frecuencia de radio	433,92 MHz o 315 MHz, *Solo 433,92 MHz está disponible para Europa
ERP (dBm). Máx.:	-13.03
Material de la carcasa	Plástico ABS
Condición de uso	Temperatura 0°C~50°C, Humedad relativa <90 % (sin condensación)
Dimensiones	58 x 31 x 9,5 mm (largo x ancho x alto)

- Embalaje



Medidas

260x113x152

Peso

1320g