




CALENTADOR ESTANCO NOX



Clase 6 NOx

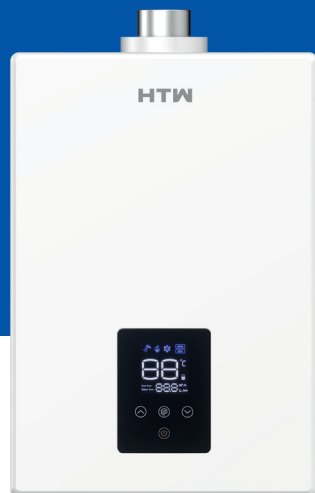

Gran
producción de
ACS



Sin llama
piloto



Diseño slim



Compatible con
energía solar
térmica



Intercambiador
de cobre libre
de oxígeno



Kit de salida
de gases
(C13, C33, C53)



Protección
infantil



Ahorro de
consumo y
espacio

MODELO	HTW-CLE-12NOX2GN		HTW-CLE-12NOX2GLP	
CÓDIGO EAN	8435483873063		8435483873056	
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENCIA				
Potencia entrada	kW	24	24	
Potencia útil	kW	21	21,4 / 21,1	
Potencia entrada mínima	kW	8	8	
Potencia salida mínima	kW	7,4	7,4	
Rendimiento	%	78,1	78,1	
Perfil declarado	—	M	M	
Clasificación energética	—	A	A	
RENDIMIENTO				
Tipo de gas	—	Gas natural G20	Butano G30 / propano G31	
Combustión	—	Cámara estanca	Cámara estanca	
Presión de gas	mbar	20	30 / 37	
Consumo máximo de gas	m³/h	2,57	0,75 / 0,95	
Emisión NOx	mg/kWh	47	49	
CARACTERÍSTICAS				
Presión máxima	bar	10	10	
Presión mínima	bar	0,2	0,2	
Caudal máximo (2BAR)	L/min	12	12	
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	3	3	
Temperatura del agua	°C	35~65	35~65	
Nivel sonoro	dB	61	61	
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	345x592x168	345x592x168	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	435x672x220	435x672x220	
Peso neto	kg	12,5	12,5	
Peso bruto	kg	14,5	14,5	
CONEXIONES				
Conexión de gas	Pulg.	1/2"	1/2"	
Conexión de agua fría	Pulg.	1/2"	1/2"	
Conexión de agua caliente	Pulg.	1/2"	1/2"	
Salida de gas	mm	Ø 60/100	Ø 60/100	
Máx. longitud salida de gases	m	6	6	