



Ventiladores helicoidales para cristal o pared


Serie HCM-N

HCM-180 N



Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana de sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, Clase II, con protector térmico mediante fusible.

+ Atributos




Persiana exterior de apertura por sobrepresión.




Rejas de seguridad en aspiración y descarga, para evitar contactos fortuitos o la entrada de cuerpos extraños.

+ Instalación

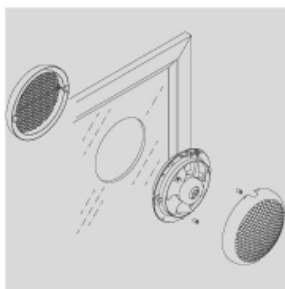

Montaje en cristal: mediante dos tornillos que sujetan el cuerpo interior con la brida de protección exterior.
Espesor máximo (3 a 6 mm)
Diámetro de perforación (mm)
HCM-150 N: 183 a 188
HCM-180 N: 220 a 225
HCM-225 N: 262 a 267

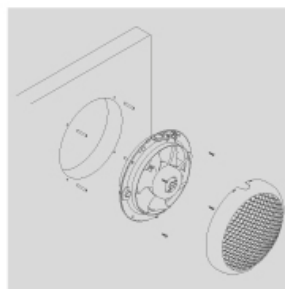


Montaje en pared: mediante cuatro tornillos que sujetan el cuerpo interior en la propia pared.
Diámetro de perforación (mm)
HCM-150 N: 183 a 188
HCM-180 N: 220 a 225
HCM-225 N: 262 a 267

+ Características Técnicas

Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión sonora* (dB(A))	Peso (Kg)
HCM-150 N	1900	25	230	400	40	0,9
HCM-180 N	2000	28	230	600	41	1,7
HCM-225 N	1700	40	230	900	45	1,8

* Medida en campo libre a 1,5 metros.

+ Dimensiones

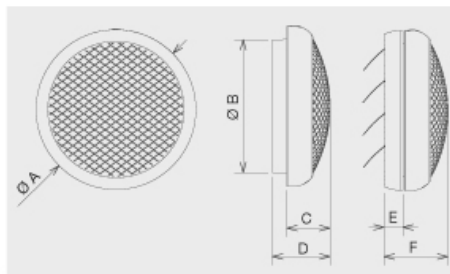

Modelo	ØA	ØB	C	D	E	F
HCM-150 N	214	174	60	88	35	98
HCM-180 N	255	205	86	120	35	135
HCM-225 N	298	248	89	119	35	125

+ Accesorios Eléctricos



REB
Reguladores
monofásicos
electrónicos.