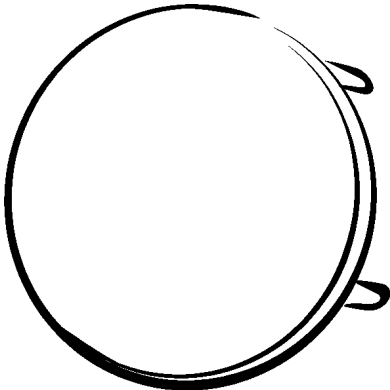
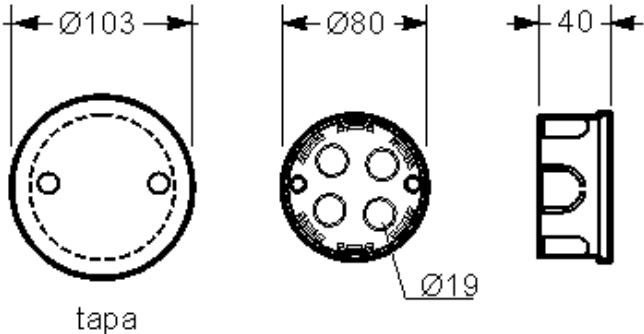


QUA-016, rev.: 00

	 tapa cover
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION	TAPA PARA CAJA DE CONEXIÓN Y EMPALME COVER FOR CONNECTION AND JUNCTION BOX
DIRECTIVA APLICADA / APPLIED DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión 2014/35/UE REBT 2002: Low tension standard
CLASIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE CLASSIFICATION OF THE ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 °C / + 85 °C
	TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATION VOLTAGE • ≤ 450 V
REQUISITOS CONSTRUCTIVOS CONSTRUCTION REQUIRIMENTS	FIJACIÓN TAPA / FIXING COVER • GARRA METÁLICA / METAL CLAWS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION RESISTANCE	> 5 M Ω
RIGIDEZ DIELECTRICA ELECTRIC STRENGTH	2500 V
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA AL CALOR HEAT RESISTANCE	ENSAYO DE BOLA A 90 °C BALL TEST TO 90 °C
RESISTENCIA AL HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW.	650 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
NORMA APLICABLE / APPLICABLE STANDARD:	EN 60670-22