

PRODUCTO: SOSA CÁUSTICA PERLAS**EDICIÓN:** 1985**REVISIÓN:** N° 8, Diciembre 2017**ESPECIFICACIONES**

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADES	MÉTODO*
. Hidróxido sódico (NaOH)	99 Mín.	% (p/p)	ISO 979/3196 - ASTM D501
. Carbonato Sódico (Na ₂ CO ₃)	0,4 Máx.	% (p/p)	ISO 979/3196 - ASTM D501
. Cloruro (Cl)	130 Máx.	ppm	EN 896 – ASTM E 291
. Hierro (Fe)	10 Máx.	ppm	ISO 983

*Los procedimientos internos de la Compañía se basan, en parte o en su totalidad, en los Métodos Analíticos de referencia. UNE-EN-ISO, ASTM

VALORES TÍPICOS

. Sulfatos (SO ₄),	30	ppm	ISO 982 / ASTM D516
. Metales pesados (Ag)	20	ppm	UNE-EN 896
. Níquel	2	ppm	UNE-EN 896
. Tamaño de partícula entre 1-2 mm	85	% (p/p)	

OTROS

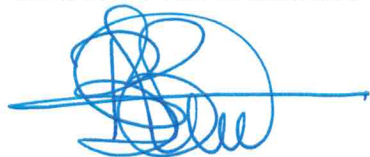
. Producto fabricado con tecnología de membrana, exento de mercurio.

CALIDADES ESPECIALES:

- Sosa cáustica perlas Aditivo Alimentario / Food Chemical Codex. El producto de calidad aditivo alimentario, con código E-524, cumple con los requisitos especificados en el Reglamento (UE) 231/2012.
- Sosa cáustica perlas Potables (para tratamiento de agua consumo humano). El producto de calidad Potables cumple con los requisitos de la Norma UNE-EN 896, según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, y la SSI/304/2013.

ENVASES HABITUALES

- . Sacos de polietileno de 25 Kg. en paletas de 1.200 Kg retractiladas.
- . Big-Bags de 500 y 1000 Kg.

APROBADO POR CALIDAD FÁBRICA**APROBADO POR DIRECCIÓN COMERCIAL**