



Conveectores que producen calor de forma natural y totalmente silenciosa.

**Características:**

3 posiciones de potencia y luces piloto.  
 Termostato ambiente.  
 Dispositivo antiheladas: conecta el aparato cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.

El modelo TLS-503 Turbo incorpora un ventilador que permite forzar la salida de aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

Ambos modelos se pueden instalar en la pared.



**Termostato regulable y selector de potencia**



**Luces piloto**




**Colgable**



**Salida de aire forzado TLS-503T**

**DIMENSIONES (mm)**

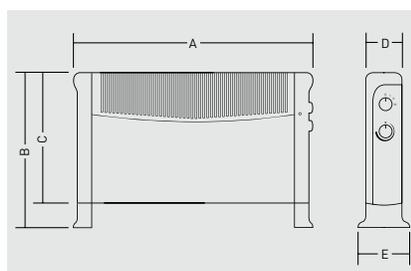

Modelo	A	B	C	D	E
TLS-501	785	440	380	100	175
TLS-503 T	785	440	380	100	175

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo	Tensión 50/60 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida (A)	Posiciones selector potencia	Termostato automático	Dispositivo antiheladas	Doble protector térmico de seguridad	Luz piloto	Turbo	Colgable	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)
TLS-501	230	800/1200/2000	8,7	4	•	•	•	•		•	Blanco / negro	5,6	785x175x440
TLS-503 T	230	800/1200/2000	8,7	4	•	•	•	•	•	•	Blanco / negro	5,6	785x175x440