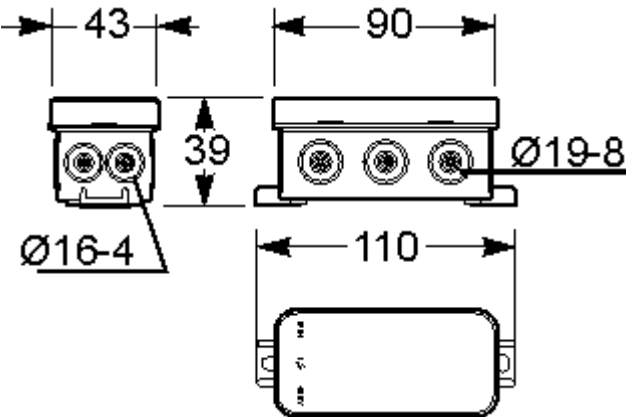


QUA-016, rev.: 00

	
DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	CAJAS ESTANCAS / SEALED BOXES
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED	Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE - Real Decret 7/1998 REBT 2002: Low Tension Norm.
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE: • SUPERFICIE / WALL
	LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR / EXTERIOR
	GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP55
	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK08
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 kV
HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE	650 °C
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ISOLATED RATE	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 °C / + 85 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS	TAPA A PRESION / CLIP-ON COVER ENTRADAS / INPUTS: 6 x Ø 19 mm + 4 x Ø 16 mm
NORMA / STANDARD:	EN 60670.22