

DLT 1300AS Bomba autoaspirante para riego



Bomba de superficie para jardinería

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Materiales

Cuerpo bomba: Acero Inoxidable.

Motor

Asíncrono, dos polos
Protección: IPX4
Aislamiento clase F

Límites de utilización

Altura máxima aspiración: 8.0 m
Temperatura máximo del líquido: 35 °C
Paso máximo de sólidos: \varnothing 1.0 mm

Equipamiento


Se suministra con 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.
Impulsión – Aspiración 1”G.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios



230V 50Hz	I [A]	P1 [W]	P2 [W]	c [μ F]	Q max. (l/h)	H max. (m)	IP	Nivel sonoro máx. (dB)	1~230 V (modelo M A)	
									Código	PVP €
DLT 1300AS	5,1	1.300	780	20	4.800	50	X4	90	201995	

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

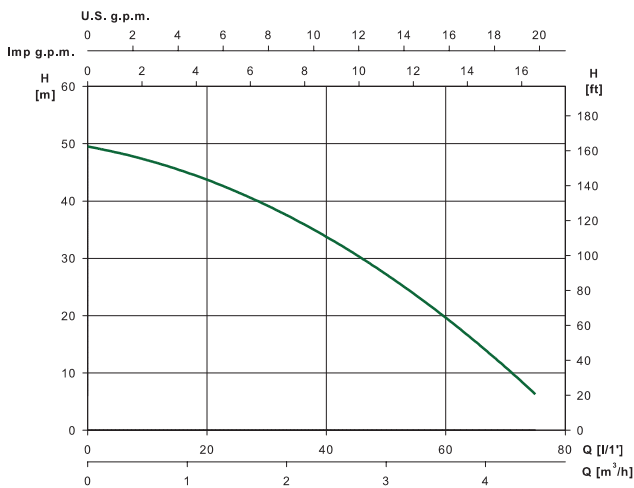

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	Kg
DLT 1300AS	168	87	360	210	95	9,5	234	157	1"	1"	10

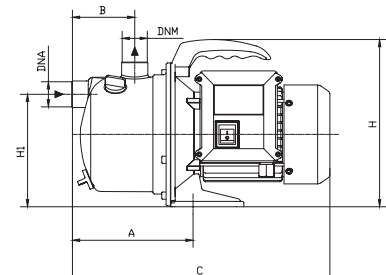

JARDINERÍA