



Articolazione in acciaio
Steel hinge

Montanti in alluminio zigrinati
Knurled aluminium uprights



Piolo 25x25 mm, a sezione quadrata (tutti i pioli)
25x25 mm rung, squared (all rungs)



Gancio in alluminio, completo di dispositivo antisfilo
Aluminium hook as non-slipping device

Corda di sicurezza antiapertura
Anti-opening rope




Piedini antiscivolo, massima aderenza al terreno
Non-slip feet, high grip



Barra stabilizzatrice con piedini antiscivolo
Non-slip stabilizer bar



RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 138/140

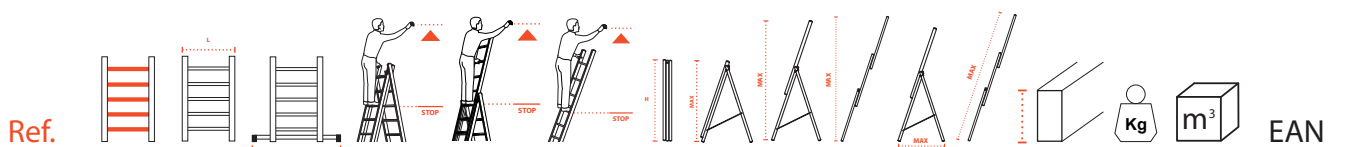

Ref.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	tutti - all mm	kg	m ³	EAN
AL405 3x7	0,34	0,80	3,21	3,76	4,87	1,99	1,92	2,96	3,83	1,30	3,98	60x22	12,30	0,13	244078
AL410 3x8	0,34	0,90	3,48	4,29	5,69	2,28	2,18	3,50	4,65	1,48	4,83	60x22	13,20	0,15	244108
AL415 3x9	0,34	0,90	3,75	4,56	6,23	2,56	2,45	3,75	5,20	1,66	5,40	60x22	14,50	0,19	244191
AL420 3x10	0,34	1,20	4,01	4,82	6,78	2,85	2,72	4,03	5,74	1,86	5,96	73x22	18,50	0,21	244207
AL435 3x11	0,34	1,20	4,28	5,36	7,60	3,13	3,00	4,57	6,54	2,04	6,82	73x22	20,40	0,28	244351
AL445 3x12	0,34	1,20	4,56	6,16	8,15	3,42	3,27	5,37	7,38	2,24	7,66	84x22	23,60	0,30	244450
AL450 3x14	0,34	1,20	5,08	6,43	8,69	3,99	3,81	5,64	7,65	2,60	7,96	84x22	26,40	0,35	244504

8013186