


## **67103 14 45 67 TERMOSTÁTICA BAÑO DUCHA GE CLASS CROMO** **67103 14 45 67 GE CLASS THERMOSTATIC BATH / SHOWER CHROMED**

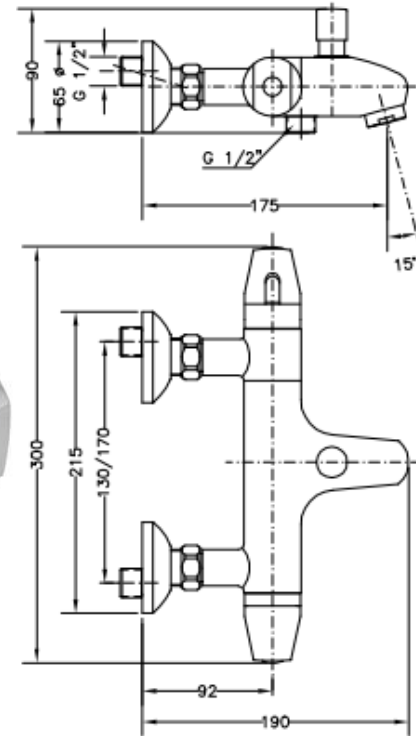

### **Características**

- 1) Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Volantes realizados en ABS cromado.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho termostático antiescaldamiento silencioso.
- 5) Atomizador plástico M28x1 antical con carcasa de latón cromado.
- 6) Distribuidor operado por presión - posición.
- 7) Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
- 8) Caudal mínimo: 20 l/min (3 bar).
- 9) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 10) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 11) Presión máxima uso: 10 bar.
- 12) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 13) Presión recomendada: 1-5 bar.

### **Features**

- 1) Body and covers made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Handle made in chromed ABS.
- 3) Chromed according to EN 248.
- 4) Thermostatic anti-scalding noiseless cartridge.
- 5) Anti-lime M28x1 plastic atomizer with chromed brass made body.
- 6) Diverter operated by pressure - position.
- 7) Fitted with fixing brass made eccentrics.
- 8) Minimum flow rate: 20 l/min (3 bar).
- 9) Maximum use temperature: 85 °C.
- 10) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 11) Maximum use pressure: 10 bar.
- 12) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 13) Recommended pressure: 1-5 bar.