

# INSTRUCCIONES

## Para ducha solar

Les damos las gracias por haberse decidido por un producto de nuestra Firma.

Para que pueda disfrutar mucho tiempo su ducha solar le rogamos cumpla las siguientes instrucciones:

1. La ducha solar debe ser montada sobre una base resistente como una plancha de hormigón o planchas de suelo construidas con hormigón o adoquinado de piedra
2. La ducha debe ser fijada por los cuatro orificios previstos en la placa base con tornillos y tacos ( no van incluidos en el suministro) cómprelos en su establecimiento habitual o establecimiento de compra de la ducha
3. Si es posible coloque la ducha solar en el lugar mas soleado de su Jardín o Piscina
4. La ducha solar dispone en la parte posterior de una toma de agua. La mejor manera de enchufar la ducha solar es uniendo la manguera con una pieza de empalme.
5. Por favor tenga en cuenta, que la ducha solar dispone de un grifo monomando.
6. Para evitar quemaduras tenga lo siguiente en cuenta. Antes de usar la ducha, ponga el grifo monomando primero en posición frío (azul) después mueva el monomando en dirección caliente (rojo) hasta obtener la temperatura deseada.
7. **ATENCIÓN:** Según la intensidad de los rayos solares, el deposito de la ducha puede alcanzar temperaturas hasta 60° C .

### CONSERVACIÓN DURANTE EL INVIERNO

- A finales de la temporada estival es incondicionalmente necesario de limpiar la ducha solar con un detergente suave.
- Cierre la conducción del agua. Vacíe el deposito de agua inclinando la ducha en dirección del empalme de agua.
- Guarde la ducha solar con el deposito vacío en un lugar seco y protegido de heladas invernales. Los daños causados por heladas invernales no están cubiertos por la garantía ni por derecho de responsabilidad alguna.

**ADVERTENCIA:** La garantía de este producto no incluye daños causados por cal en el agua o por agua salada, así como por daños de heladas invernales.

FICHA DE INGENIERIA DE PRODUCTO

EQUIPO: DUCHA SOLAR

SERIE: SOLAR

CÓDIGO: 500071CG

MARCA: QP  
 MODELO: PVC

GRUPO QP  
 Ctra. Logroño Km 10,2 50180 UTEBO (Zaragoza)  
 Teléfono: 976 78 64 64  
 e-mail: [productosqp@grupoqp.com](mailto:productosqp@grupoqp.com)



**CARACTERISTICAS**

ALTURA	2.15M
ANCHURA	21CM
PROFUNDIDAD	12CM
CAPACIDAD	35L

**CADA DUCHA VIENE CON:**


- ALCACHOFA
- ACOPLER PARA MANGERA DE MEDIA PULGADA
- CUATRO TACOS Y TORNILLOS DE 8,8
- ROLLO DE TEFLON

**Presión máxima de trabajo:** 2,5 Kg /cm<sup>2</sup>

Si la presión de la red es superior se deberá instalar una válvula limitadora de presión.

**MEDIDAS DE INTERES:**

Placa base:

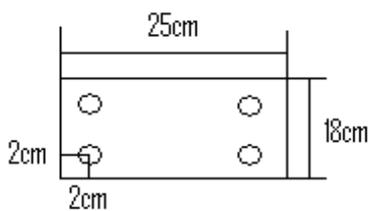

Posición de las conexiones:



**Embalaje:** 2300 x 180 x 180    **Peso:** 12 Kg