


FICHA TÉCNICA

471831-471841-471830-471840



DOWNLIGHT PLANO DE 18W

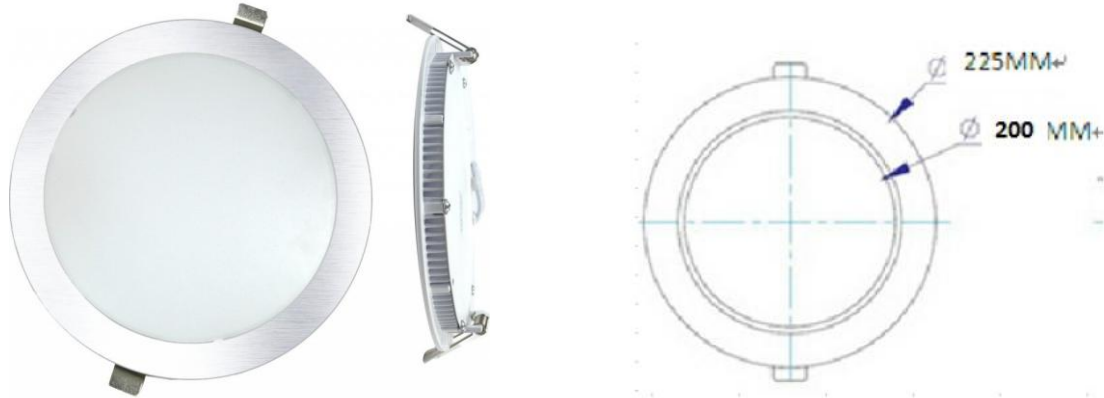

Dimensiones en milímetros
Tolerancia $\pm 2\text{mm}$

CARACTERÍSTICAS

- No desprende luz ultravioleta ni infrarrojos
- Bombilla libre de mercurio
- Consumo muy bajo
- Alternativa al downlight tradicional
- Entrada de alimentación 100-240VAC 50Hz
- Temperatura de conservación $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 25.000h

USO

- Iluminación interior

PELIGROS

- Apagar la luz antes de sustituir
- No tocar cuando el producto está encendido
- Uso interior
- No abrir el producto

FICHA TÉCNICA

471831-471841-471830-471840



Datos eléctricos

	Valor	Mínimo	Tip.	Máximo
Tensión	100-240VAC @50Hz	100-240VAC @50Hz	100-240VAC @50Hz	100-240VAC @50Hz
Consumo de energía	18W	17.5W	18W	18.5W
Potencia	0.95	-	0.95	-

Datos lumínicos


Modelo	471831-471841-471830-471840
Temperatura del color	WW:3000-3500 – DW:4000-4500K
Lumens	WW:1400-1450lm – DW: 1450-1500lm
CRI	>80
Angulo	120º
Vida	25.000h

Características

Peso	448.5gr
Temperatura ambiente	-10ºC ~ 40ºC
Temperatura de conservación	-30ºC ~ 70ºC
Regulable	No
Contenido de mercurio	0.0mg
Libre de mercurio	Si
Temperatura del producto	65ºC

FICHA TÉCNICA

471831-471841-471830-471840

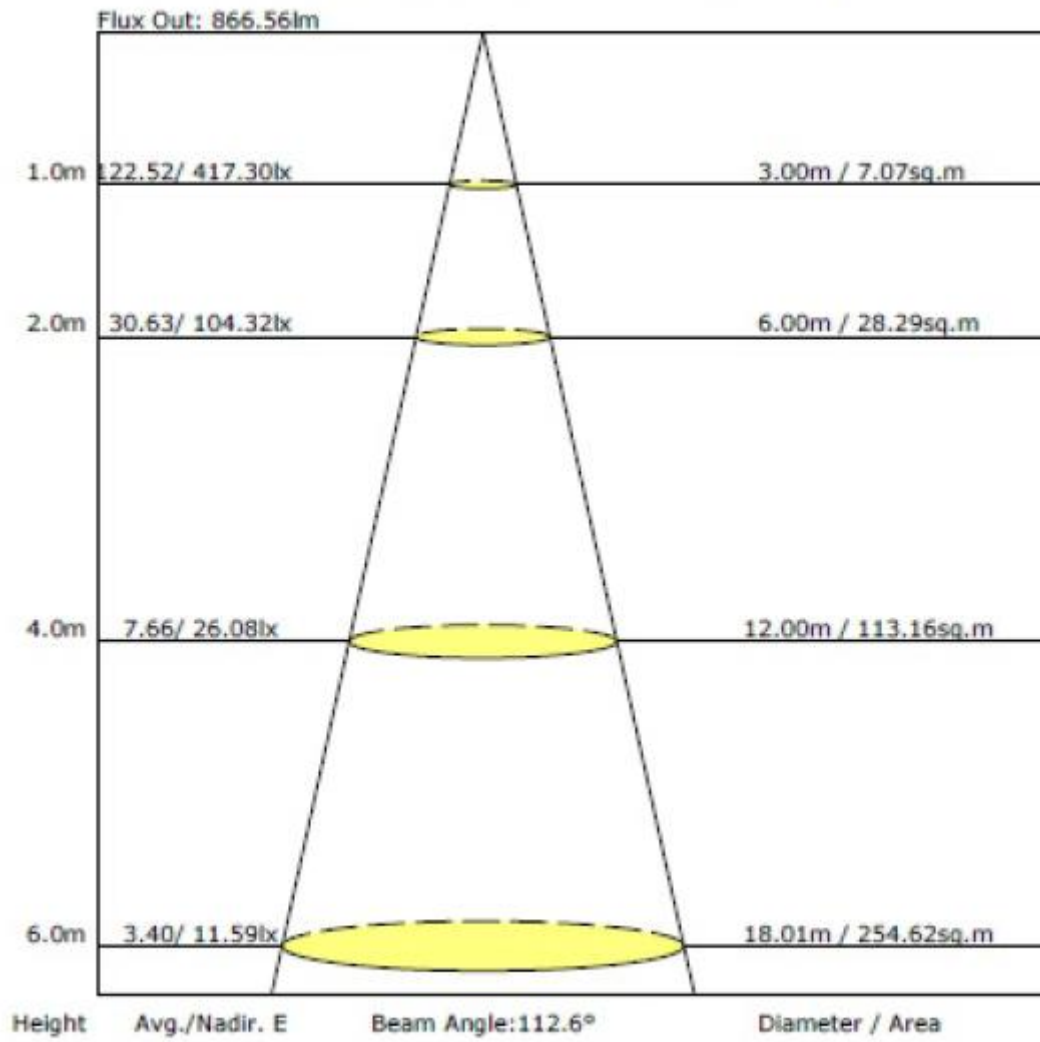

FICHA TÉCNICA

471831-471841-471830-471840

