



WD-40.

SPECIALIST.

**PENETRANTE
ACCIÓN RÁPIDA**

Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroidos o atascados por acumulación del óxido.

**SISTEMA DOBLE ACCIÓN
APLICACIÓN PROFESIONAL**



LIBERA MECANISMOS ATASCADOS

RÁPIDO DESBLOQUEO DE PIEZAS Y MECANISMOS ATASCADOS Y OXIDADOS

BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL OFRECIENDO UNA MAYOR PENETRACIÓN EN ÓXIDO

USO SEGURO EN METALES, JUNTAS, GOMAS, PLÁSTICOS Y LA MAYORÍA DE PINTURAS DE SUPERFICIE



NSF

REG. DE PATENTES

PENETRANTE ACCIÓN RÁPIDA

El Penetrante de Acción Rápida WD-40[®] Specialist[®], **libera** de manera rápida y eficaz partes bloqueadas. Su fórmula presenta una muy baja tensión superficial por lo que resulta adecuada para los casos **más difíciles** provocados por el óxido y la corrosión.

Resistente al agua, el Penetrante de Acción Rápida WD-40[®] Specialist[®] **previene** la formación de óxido y corrosión, además puede ser utilizado en **todos los metales** y sobre la mayoría de pinturas. Fórmula certificada NSF H2.

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA:

Apariencia	Líquido beige, ligeramente turbio
Densidad relativa (líquida)	0,75 - 0,77
Temperatura de uso	-20°C a +80°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0,69 mm de profundidad
Hidrosolubilidad	No miscible
Tensión superficial	23 milí Newton/metro
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	30% de corrosión en 72 horas
Registro NSF	Categoría H2, N°145375

RECOMENDADO PARA:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Nº LATAS X CAJA




LATA	CÓDIGO BARRAS	CÓDIGO LATA	PESO X LATA (Kg)	DIMENSIONES (mm)		
	502227 343481	34348	0,415	86 x 70 x 157		
CAJA	CÓDIGO BARRAS	CÓDIGO CAJA	PESO X CAJA (Kg)	DIMENSIONES (mm)		
	0501227 343632	34363	2,670	1,00 x 200 x 195		
PALET	Nº CAPAS	Nº CAJAS POR CAPA	Nº CAJAS POR CAPA	ALTURA (m)	PESO BRUTO (Kg)	Nº LATAS X PALET
	6	29	174	1,381	484	1,044



• TEST DE RENDIMIENTO

WD-40 SPECIALIST PENETRANTE ES EL PRODUCTO
QUE **MEJOR RENDIMIENTO**
OFRECE A NIVEL DE:

- Menor Tensión Superficial
- Mayor Acción Capilar

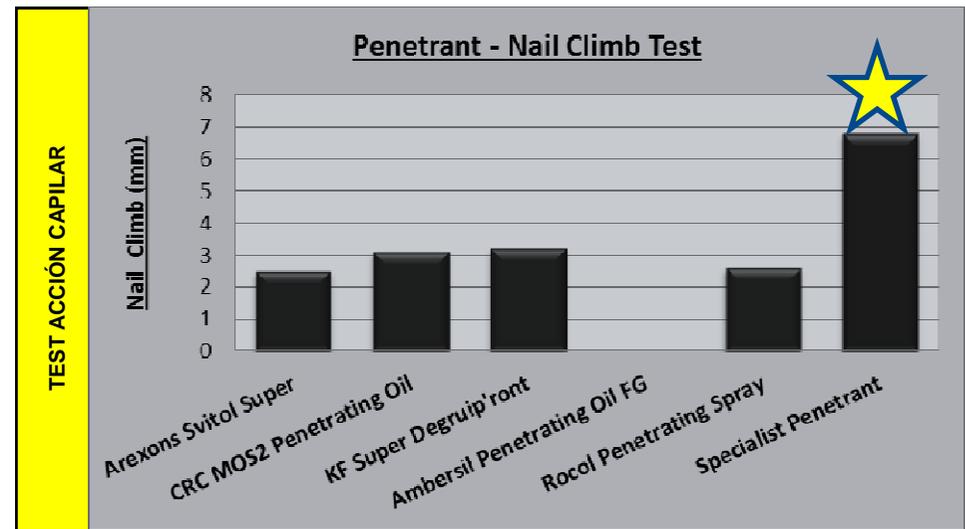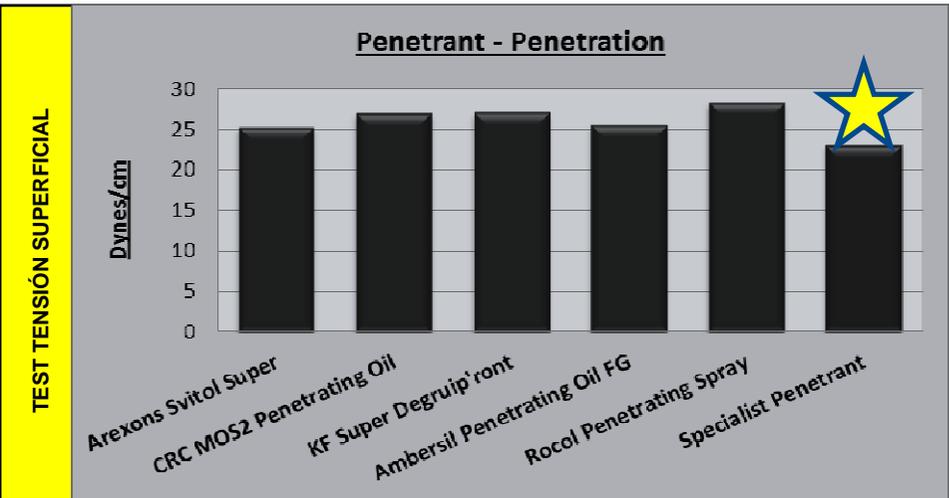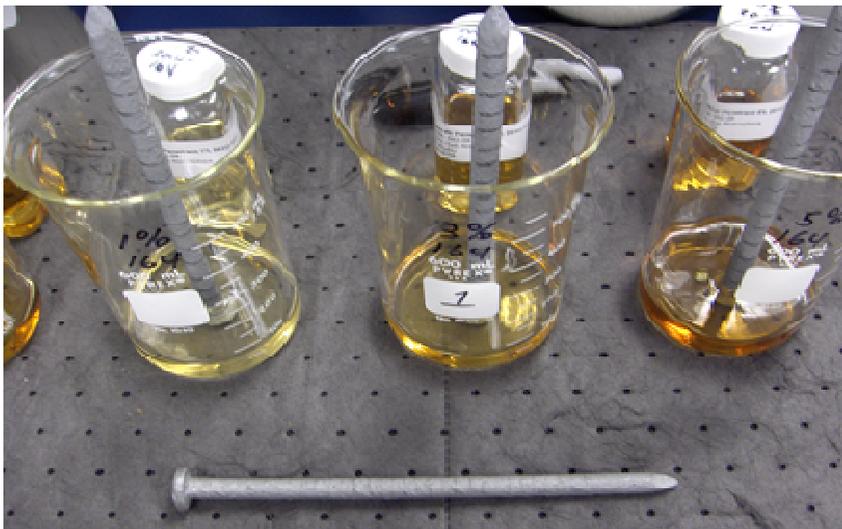

WD-40