



FICHA TÉCNICA

Ref. PB7620N

Portabrocas automático para electroportátiles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Serie Profesional. Taladros hasta 1000 W de potencia
- Completamente metálico. Con garras de metal duro
- Automático con sistema de bloqueo
- Capacidad: 1-13 mm
- Acoplamiento: Rosca 1/2" 20 Hilos U.N.F.
- Peso: 300 gr.
- Uso en rotación y percusión
- Incluye tornillo rosca izquierdas
- Juego de garras de repuesto. Ref. PBG7620

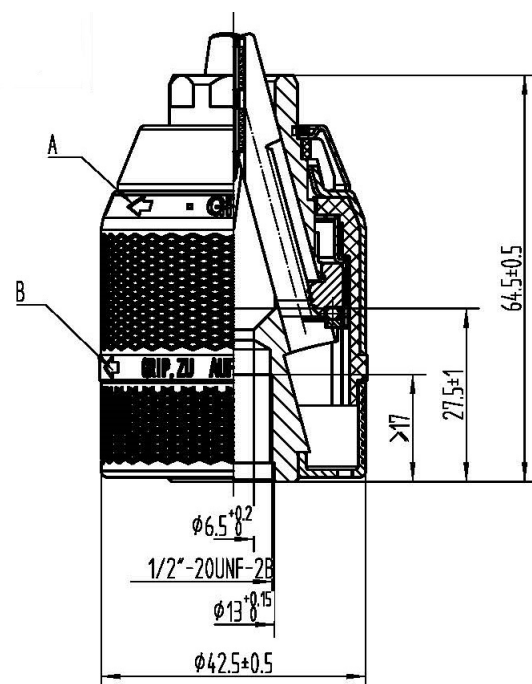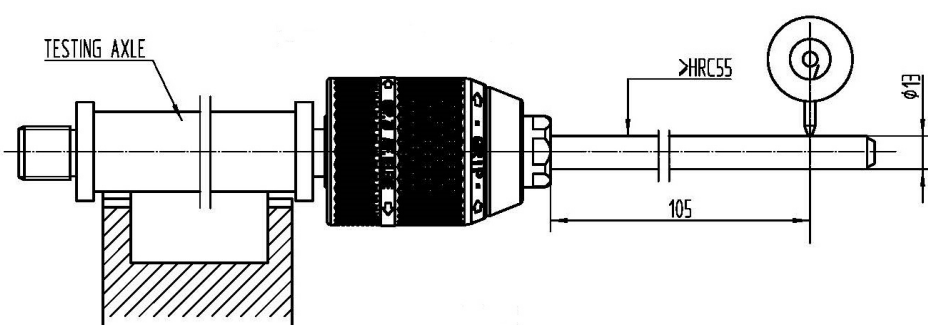

GB/T 1804-2000 EQV ISO 2768-1:1989												
Tolerance grade	Tolerances for linear dimensions					Tolerances for chamfer and fillet			Tolerances for angle			
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	0.5~3	>3~6	>6~30	~10°	>10~50°	>50~120°	>120~400°
Exactitude f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.5	±1	±1°	±30′	±20′	±10′
Middling m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5							

AVISO LEGAL

El material se entrega sin ningún tipo de garantía explícita o implícita. Las condiciones de utilización y uso quedan fuera del alcance tanto del fabricante como del vendedor del producto, siendo el usuario final el único responsable para decidir si el producto es recomendable o no para la aplicación concreta para la que se vaya a utilizar. Esta responsabilidad incluye cualquier consecuencia o daño que se pueda causar.

Revisado: Julio 2025