

Especificaciones técnicas

KIT CISTERNA




CONTENIDO KIT

- 1 unidad de válvula E-650 de 1/2" x 3/8"
- 1 unidad de tubo TAQ ACB HG 3/8" de 300 mm

DESCRIPCIÓN


Este kit está especialmente indicado para su instalación en cisternas ubicadas en ambientes costeros con altas concentraciones salinas o en espacios con humedad, como baños públicos, etc.



Válvula de escuadra para instalación en sistemas de alimentación de grifería de baño, cocina, bidé y cisterna de WC. Incorpora el nuevo sistema antical KAREA SOLUTION de TMM, el cual hace que la válvula sea especialmente apropiada para resistir los efectos de la cal alargando su vida útil.

- 1 CUERPO** Latón CW617N, según UNE-EN 12165. Cromado
- 2 EJE** POM
- 3 JUNTA DE ESTANQUEIDAD** EPDM
- 4 DOBLE JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD** EPDM
- 5 MANETA** ABS Cromada
- 6 FLORÓN** Acero inoxidable

PRODUCTO

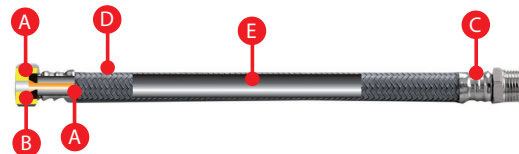

- A** Latón niquelado
- B** EPDM incorporado
- C** Acero inoxidable AISI 304
- D** Polímero gris/negro
- E** EPDM


La conexión de agua resistente a la corrosión más avanzado del sector se ha diseñado para ofrecer una vida útil más larga en las condiciones más exigentes. Especialmente recomendada en zonas costeras con una alta concentración de sal, en ambientes húmedos, en lavabos públicos, etc.

PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS

PRESIÓN MÁXIMA 16 bar (PN-16).
TEMPERATURA MÁXIMA 70°C.
TEMPERATURA MÍNIMA 0°C (excluida congelación).
CAUDAL 20 l/min a 3 bar de presión, según EN-ISO 3822-2
 Cierre por 1/4 de vuelta
 Rosca entrada de la válvula moleteada.



MEDIDAS PRINCIPALES

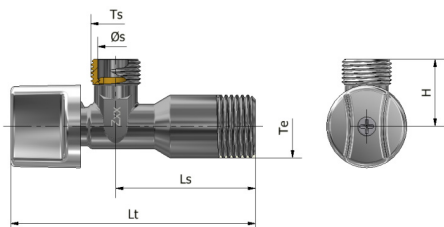

Ref.	Dimensiones (mm)					
	Ts	Te	Lt	Ls	Øs	H
0400011	3/8"	1/2"	82	47	12,2	22

- Diámetro exterior:** 12 mm
- Diámetro interior:** 08 mm
- Diámetro interior racor:** 06 mm
- Caudal:** 28 l/min at 3 bar
- Radio de curvatura mínimo:** 30 mm
- Presión de trabajo:** 10 bar
- Temperatura de trabajo:** 90 °C
- H₂O potable:** Sí



E-650

Consejos de
instalación, uso
y mantenimiento

www.tmmannerola.com

www.tucai.com

TAQ ACB

Consejos de
instalación, uso
y mantenimiento

