


TS 92 XEA

Diseño y control



TS 92 XEA
Tamaño EN 1-4

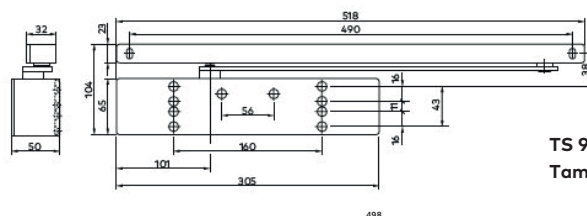

DORMA
EASY OPEN

Fácil apertura

DORMA
ESCAPE

Vías de escape



Facilita el uso



Puertas cortafuego

Ventajas:

- Aspecto idéntico en toda la gama de producto.
- Alta comodidad de paso y cierre auto controlado.
- Regulaciones frontales que facilitan el uso.
- Pre base de montaje con sistema universal de agujeros para sustitución a modelos superiores y fijación de seguridad de la carcasa para evitar manipulación.

Certificación:

Conforme EN-1154
Declaración de prestaciones.
Marcado 



ISO 9001

Uso frecuente:



Datos y características

TS 92 XEA
B/G¹⁾



Fuerza de cierre de regulación continua	Tamaño	EN 1-4
Puertas normales	≤ 1100 mm	●
Puertas exteriores o puertas de apertura hacia afuera		-
Puertas protección contra incendios		●
Mismo modelo para DIN izquierda y DIN derecha		●
Brazo	Brazo guía deslizante	●
Velocidad de cierre y golpe final independientes	180°-15° 15°- 0°	● ●
ajustable por 2 valvulas independientes		
Limitación mecánica de apertura		○
Amortiguación a la apertura		-
Retardo de cierre		-
Unidad de retención		○
Peso en kg		2.2
Dimensiones en mm	Longitud Fondo Anchura	305 50 65
Certificado según UNE EN 1154		●
Marcado CE para productos de la construcción		●

● Si – No ○ Opcional




1) B = Modelo estándar para montaje en la hoja de la puerta, lado de las bisagras/montaje en el cerco en lado opuesto de las bisagras.

G = Modelo estándar para montaje en la hoja de la puerta, lado de las bisagras/montaje en el cerco en lado opuesto de las bisagras.

Monatje tipo B



Monatje tipo G



- 1 Velocidad de cierre variable entre 180°-15°
- 2 Golpe final regulable entre 15°-0°
- 3 Fuerza de cierre variable
- 4 Retención (opcional)
- 5 Limitación de apertura (opcional)