


## CILINDRO C6 - KYLATE



### CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- Tipo de llave: Plana reversible.
- Número de filas : 1
- N° de pitones: 6 de doble diámetro.
- Tecnología: Tumbler convencional.
- Combinatoria: Grado 5
- Amaestramientos: Capacidad básica.
- Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado B
- Sistema antibump.
- Protección media contra el ganzuado.
- Protección antitaladro.
- Resistencia: 100.000 ciclos.
- Doble Embrague: (opcional en referencias CF65D...)
- 5 llaves de latón Niquelado por cilindro.
- Certificado según norma EN 1303.

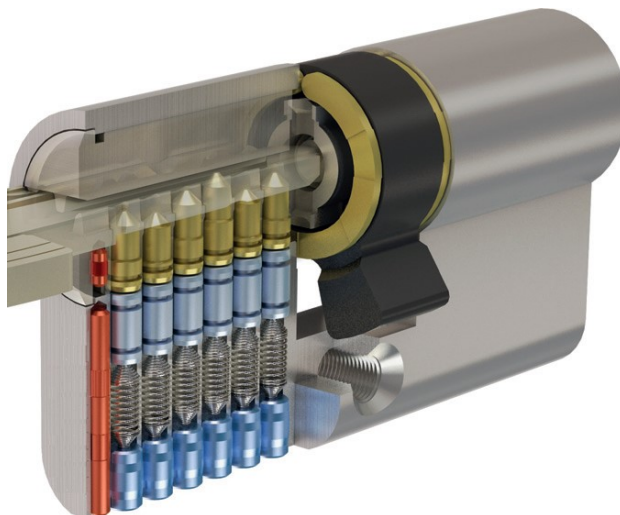