


TD-ZB80 Deshumidificador Desecante

MUY EFICIENTE A BAJAS TEMPERATURAS.


Su nueva tecnología ofrece la posibilidad de deshumidificar el ambiente con el mínimo nivel de ruido, tan sólo 34 dB, y equivale a un deshumidificador tradicional con compresor de 22 L/día.

El deshumidificador TD-ZB80 de Toyotomi utiliza una rueda desecante de gel de sílice en lugar de compresor, por lo que no se ve afectado por la temperatura de la estancia en donde se encuentre y puede ser usado durante todo el año, incluso en invierno.

Temperatura de funcionamiento de 1° a 40°

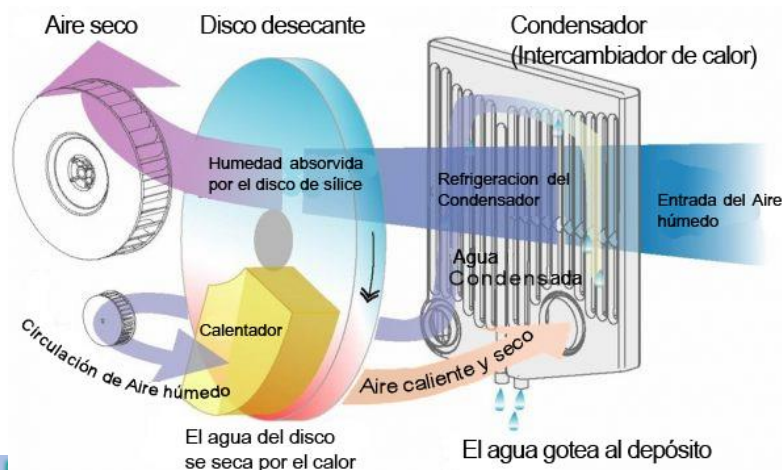

El deshumidificador de Toyotomi incorpora un sensor de humedad que regula la humedad de la habitación al 45%-50%.

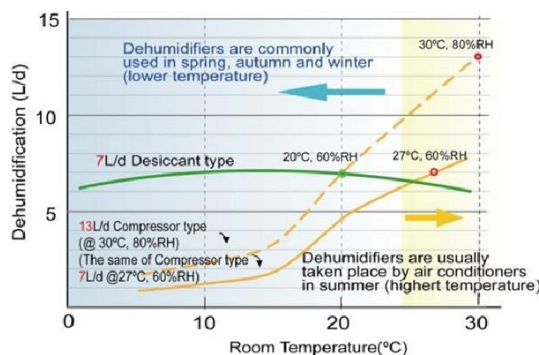

Modo colada

Al ser más silencioso que los modelos con compresor, se puede dejar funcionando por la noche y tener la ropa seca por la mañana.



- El Modo **TURBO** puede secar rápidamente la ropa tendida en la habitación.
- Puede seleccionar el modo de colada **TURBO** o **SAVING** (ahorro), en función de la cantidad de ropa.



Rejilla con oscilacion automática

La unidad dispone de una salida de aire en la parte superior que gira hasta 180°. Esto la hace ideal para el secado de ropa, suelo húmedo o paredes, ya que al dirigir el flujo de aire directamente a la superficie, el proceso de secado se acelera ya que las moléculas de agua son expulsadas con más rapidez.

Difusor de salida de aire con 3 posiciones (superior, frontal y modo amplio)

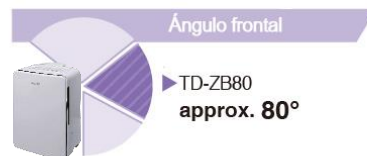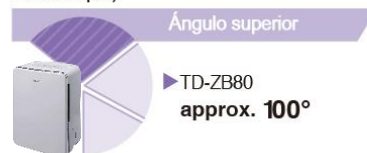

Rejilla con posibilidad de dirigir hacia un punto determinado el flujo de aire o dejarlo en un modo más amplio. Esta opción es manual.





Filtro Anti-bacterias

Las nanopartículas de plata infiltradas en el filtro matan a las bacterias por contacto, mejorando la calidad del aire de su casa u oficina.



Drenaje continuo

Para el drenaje continuo, utilice una manguera con un diámetro interior de 12 mm y un diámetro exterior de 14-16 mm



Temporizador 2, 4 y 8 horas

Este deshumidificador cuenta con temporizador de apagado, puede seleccionar el tiempo de funcionamiento que desee (2, 4 y 8 horas).

Depósito de agua



El amplio depósito de agua con capacidad de 4L, cuenta con un sensor que le avisa cuando está lleno. Se enciende la luz indicadora "FULL" y la unidad se detiene al cabo de unos minutos.

Modo anti-condensación



El sensor mantiene la humedad de la estancia entre un 35% y 40% automáticamente para prevenir la condensación en ventanas y paredes.

MODELO	TD-ZB80
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN	8L/día (20°C/60% de humedad)
TENSIÓN DE ENTRADA	220V-240V 50 Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	620W (máx.) / 350 (min)
CORRIENTE DE TRABAJO	2,7 A
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	4,0 L
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	1°C – 40°C
DIMENSIONES	350 x 506 x 240 mm
PESO	7,2 Kg
PROTECCIÓN IP	IP X0
NIVEL DE PRESIÓN SONORA	34 – 47 dB
CÓDIGO EAN	4963505828493