


## Recogedor automático de manguera de aire 500092




ES

### Descripción del producto

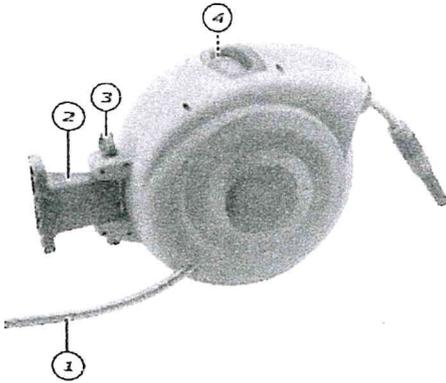


1. Manguera de alimentación de agua.
2. Soporte de pared
3. Pivote / pasador de bloqueo
4. asa de transporte

### Instalación

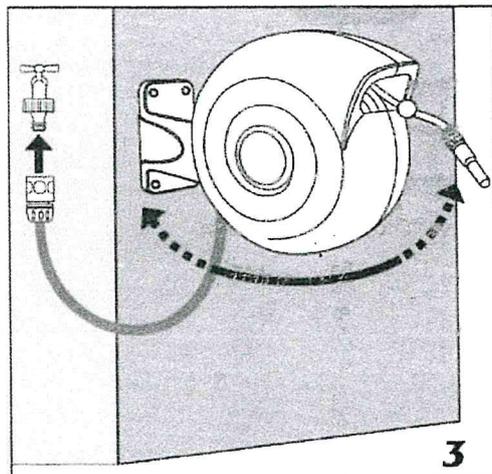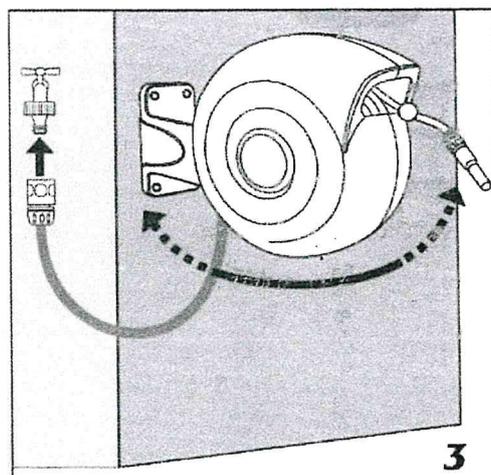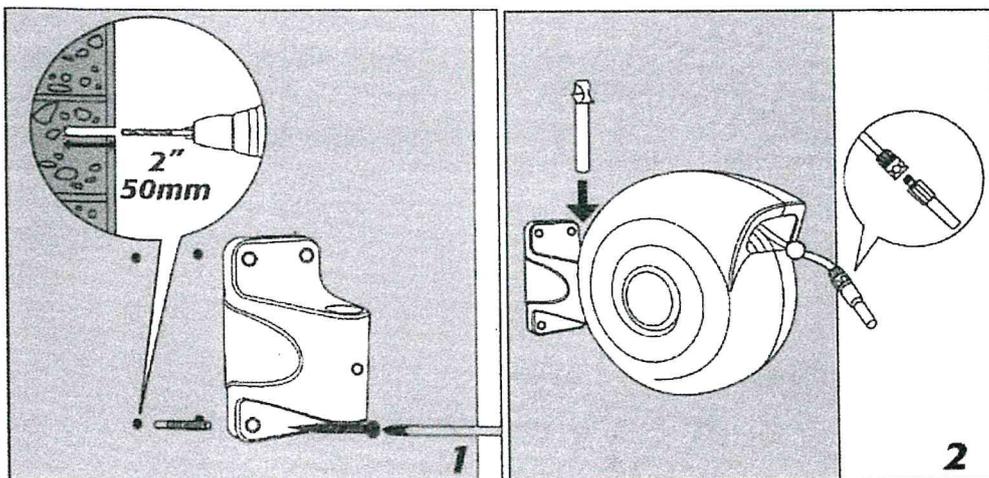

## Instrucción de operación

1. El carrete está equipado con un freno para ayudar a bloquear la manguera en la longitud deseada. Saque la manguera del carrete y libere con cuidado la tensión para activar el freno de la manguera.
2. Para rebobinar la manguera, extráigala unos 20 cm para desactivar el freno y luego deje que la manguera se rebobine. Para evitar dañar el carrete, sostenga la manguera mientras rebobina.

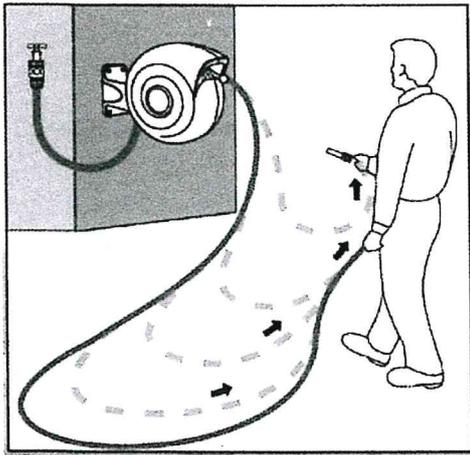

### Nota:

1. La manguera no debe estar bajo presión cuando se está rebobinando; abra la boquilla, apague el agua y deje correr toda el agua antes de rebobinar la manguera.
2. Proteger el carrete de la manguera de forma helada. Siempre guarde el carrete de la manguera lejos antes de que se fije la escarcha, asegúrese de que la manguera se haya drenado de agua antes de guardarla.

## Especificación

Díámetro de la manguera:	$\phi 1/2''$
Longitud de la manguera:	20m
Material de la manguera:	PVC